


–weishaupt–

manual

Aanvullend blad

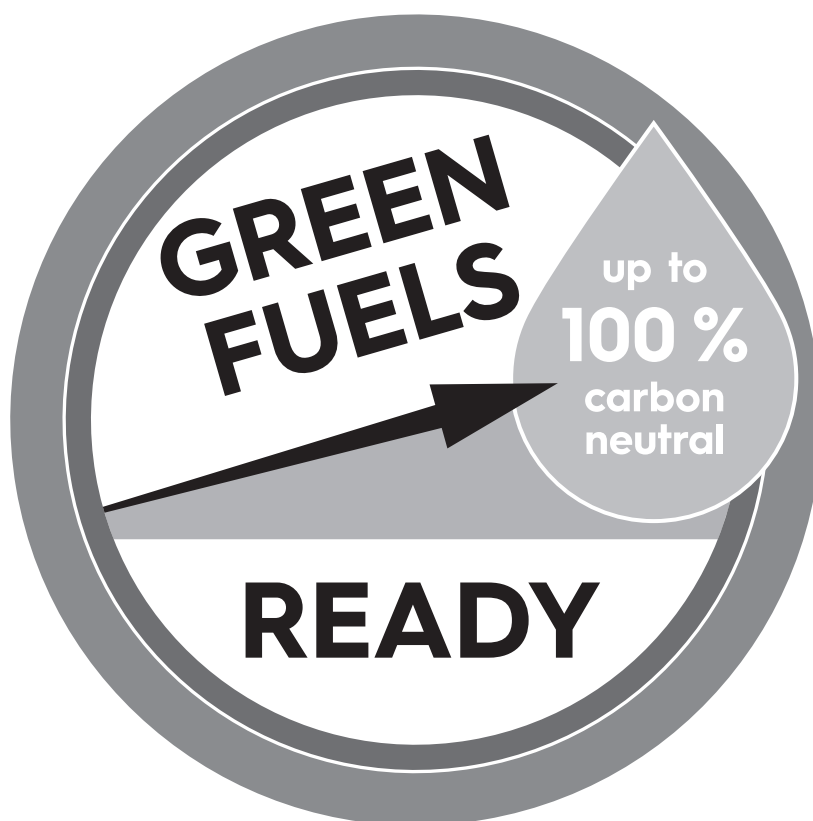

Vertaling van het
originele bedieningsvoorschrift



Deze handleiding is een vast onderdeel van het toestel en moet bij de installatie bewaard worden.

Voor werkzaamheden aan het toestel de handleiding zorgvuldig lezen.

Deze handleiding is een aanvulling op de volgende hoofdstukken van het montage- en bedieningsvoorschrift van de WTC:

- toegestane brandstoffen
- projectplanning / olievoorziening

Naast de brandstoffen zoals genoemd in het montage- en bedieningsvoorschrift kunnen ook de volgende brandstoffen met biogene en synthetische componenten (green fuels) toegepast worden.

brandstof	benaming	WTC-OB
Paraffinische olie	GF-P Huisbrandolie EL P - DIN/TS 51603-8 of vergelijkbare nationale normen	☒
Mengsel van minerale en paraffinehoudende oliën	GF-P Huisbrandolie EL A - DIN 51603-1 of vergelijkbare nationale normen	☒
Mengsel van minerale en veresterde oliën (FAME) ⁽¹⁾	GF-M bio-aandeel (3 ... 20,9 %) Huisbrandolie A Bio xx - DIN SPEC 51603-6 of vergelijkbare nationale normen	☒
	GF-B30 bio-aandeel (21 ... 30,9 %) Huisbrandolie A Bio xx - DIN SPEC 51603-6 of vergelijkbare nationale normen	☒

- ☒ geschikt
☐ ongeschikt

⁽¹⁾ bij mengsels uit minerale en veresterde oliën (FAME) moet voor de bedrijfszekerheid van de installatie het volgende in acht genomen worden:

- de olietank moet geschikt zijn voor biogene brandstoffen, evt. bij de leverancier informeren
- vermijd directe blootstelling aan licht op de olietank
- opslagtemperatuur huisbrandolie +13 ... +20 °C
- huisbrandolie voor maximaal één verwarmingsperiode opslaan
- olietank regelmatig controleren en evt. reinigen
- olietoevoer alleen in éénpijpsysteem
- voeg aan de huisbrandolie, volgens de aanwijzingen van de fabrikant, een additief met antioxydanten toe.

Max Weishaupt SE
D-88475 Schwendi
www.weishaupt.de