–weishaupt–

manual

Zusatzblatt

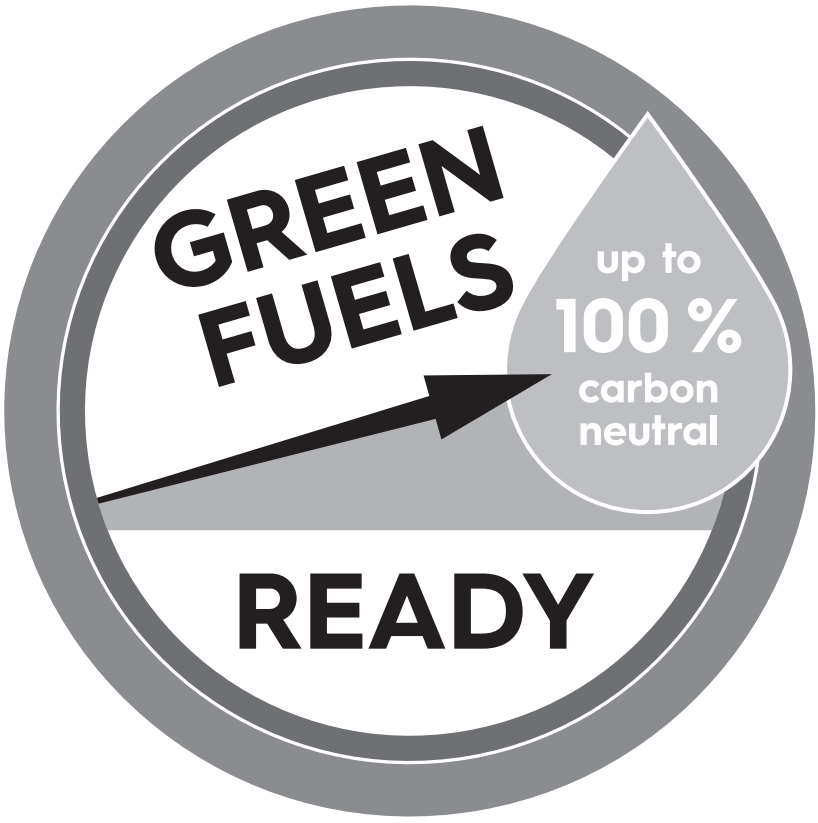

Green Fuels (WTC-OB)

83593101 ▪ 2/2025-05

Originalbetriebsanleitung

Diese Anleitung ist Bestandteil vom Gerät und muss am Einsatzort aufbewahrt werden.

Vor Arbeiten am Gerät die Anleitung sorgfältig lesen.

Diese Anleitung ergänzt folgende Kapitel in der Montage- und Betriebsanleitung vom WTC:

- Zulässige Brennstoffe
- Projektierung / Ölversorgung

Zusätzlich zu den Brennstoffen in der Montage- und Betriebsanleitung sind auch folgende Brennstoffe mit biogenen und synthetischen Komponenten (Green Fuels) geeignet:

Brennstoff	Bezeichnung	WTC-OB
Paraffinisches Öl	GF-P Heizöl EL P - DIN/TS 51603-8 oder vergleichbare nationale Normen	☑
Mischung aus mineralischen und paraffinischen Ölen	GF-P Heizöl EL A - DIN 51603-1 oder vergleichbare nationale Normen	☑
Mischung aus mineralischen und veresterten Ölen (FAME)[1]	GF-M Bioanteil (3 … 20,9 %) Heizöl EL B xx - DIN 51603-6 oder vergleichbare nationale Normen	☑
	GF-B30 Bioanteil (21 … 30,9 %) in Anlehnung an DIN 51603-6 oder vergleichbare nationale Normen	☑

☑ geeignet
⊟ nicht geeignet

[1] Bei Mischungen aus mineralischem und verestertem Öl (FAME) muss für die Betriebssicherheit der Anlage folgendes beachtet werden:

- Heizöltank muss für biogene Brennstoffe geeignet sein, ggf. beim Hersteller informieren
- direkte Lichteinwirkung auf den Heizöltank vermeiden
- Lagertemperatur Heizöl +13 … +20 °C
- Heizöl für maximal eine Heizperiode bevorraten
- Heizöltank regelmäßig prüfen und ggf. reinigen
- Ölversorgung nur im Einstrangsystem
- Additiv mit Antioxidantien dem Heizöl zugeben, dabei die Vorgaben vom Additiv-Hersteller beachten

Max Weishaupt SE
D-88475 Schwendi
www.weishaupt.de